



Catálogo

PLATFORM LIFTY®

Conectando acessibilidade
a uma boa experiência.




PL Lifty®

Especificações técnicas

- Projetada para combinar funcionalidade, elegância e segurança, nossa plataforma de acessibilidade proporciona uma ótima experiência para todos os usuários.
- Cabine em pintura eletrostática ou aço inox e iluminação em spot led.
- Portas de pavimento em pintura eletrostática.
- Possui resgate na falta de energia elétrica.
- Válvula antiqueda e sistema de freio de segurança instantâneo.
- Barreira eletrônica infravermelha na entrada da cabine.
- Botão de emergência para parada imediata.

ACIONAMENTO	Hidráulico
CAPACIDADE	275 kg ou 340 kg
PERCURSO MÁXIMO	4 metros
POÇO	12 cm especial 18 cm standard
VELOCIDADE	1 Vel. 6 m/min
REDE ELÉTRICA	220 V Monofásica - Trifásica
MOTOR	220 V Mono - Bi - Trifásico

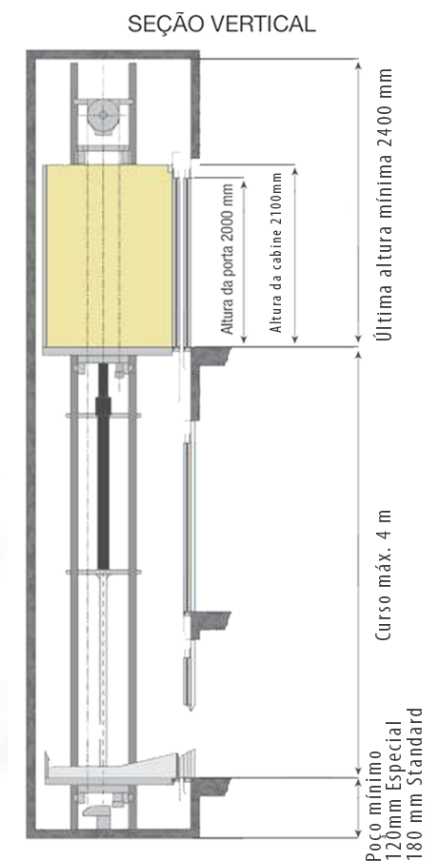



PL Lifty®


Medidas

Dimensões da cabine (mm)		Tipo de acesso	Abertura da porta (mm)	Dimensões mínimas da caixa com a porta de abertura lateral (mm)	
A	B		PL	C	D
800	1200	UNILATERAL	800	1250	1350
		OPOSTO			
800	1300	UNILATERAL	800	1250	1450
		OPOSTO			
900	1300	UNILATERAL	900	1350	1450
		OPOSTO			
900	1400	UNILATERAL	900	1350	1550
		OPOSTO			
1100	1400	ADJACENTE		1500	1550


Observação: Conforme determina a ABNT, para edificações públicas o tamanho mínimo da plataforma deve ser de 900 x 1400 mm.




Entrada Unilateral

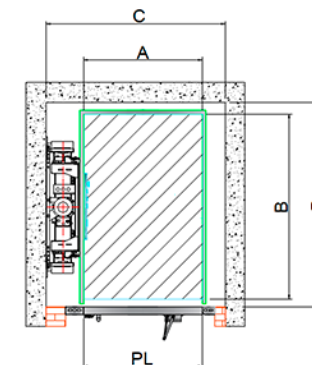

Entradas Opostas

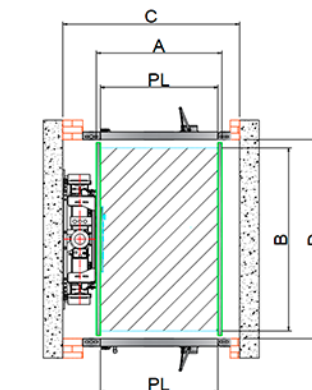

Entradas Adjacentes

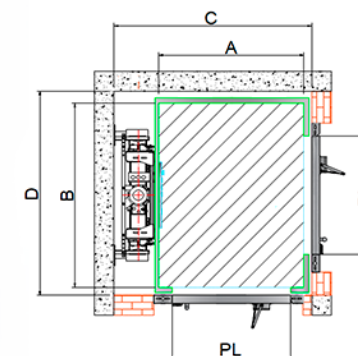



Acabamentos e cores

Cores

Bege



Cinza claro




Branco



Vidro



Aço inoxidável



Preto



Com diversos acabamentos disponíveis, nossas cabines trazem a máxima sensação de conforto e elegância!



Portas



Meia face vidro



Vidro total (opcional)



Acabamentos e cores

Teto

Iluminação em LED e detalhes em aço inox.



Corrimão Inox



Botoeira de cabine





Referências



Presença Mundial



UNIDADES DE FABRICAÇÃO



Itália



Espanha



Suécia



Brasil



Canadá



China



Índia